

パワータイプ薄型セメント抵抗器 45M形

<RoHS対応品>

特長

- 抵抗線の重量を比較的大きくとれるため、中型の回生抵抗、ブレーキ抵抗、突入防止用抵抗等、パルス電流の流れる回路に最適です。
- サーモスタットの内蔵も可能です。

品名の構成


4 5 M 2 0 Ω K
1 2 3

1 形式

2 抵抗値

3 抵抗値許容差


K : ±10%
J : ± 5%

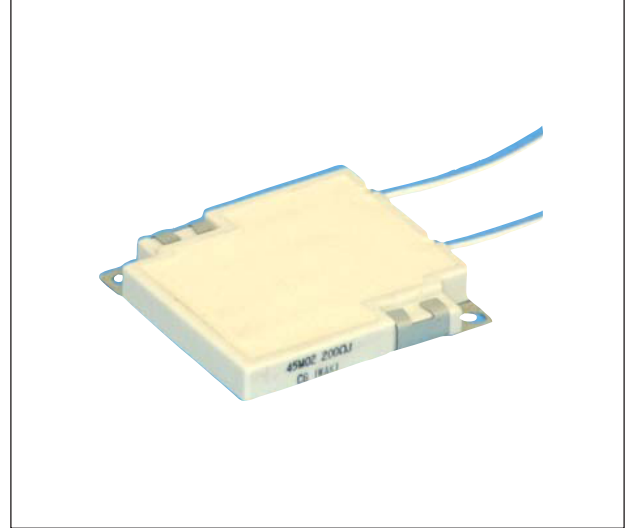

仕様

| | |
|--------|--|
| 定格電力 | 35W |
| 抵抗値範囲 | 10Ω～1KΩ |
| 抵抗値許容差 | ±5%、±10% |
| 抵抗温度特性 | ±400PPM/°C (20Ω未満)、±260PPM/°C (20Ω以上) |
| 耐電圧 | AC2000V/1分間 ΔR : ±(0.1%+0.05Ω) |
| 絶縁抵抗 | DC500V 20MΩ以上 |
| 短時間過負荷 | 定格の10倍の電力を5秒間印加 ΔR : ±(2%+0.05Ω) |
| 寿命 | 定格90分間ON 30分OFFにて1000時間 ΔR : ±(5%+0.05Ω) |
| 難燃性 | 定格電力の10倍を1分間負荷し発火しないこと |
| 使用温度範囲 | -25°C～150°C |

特性

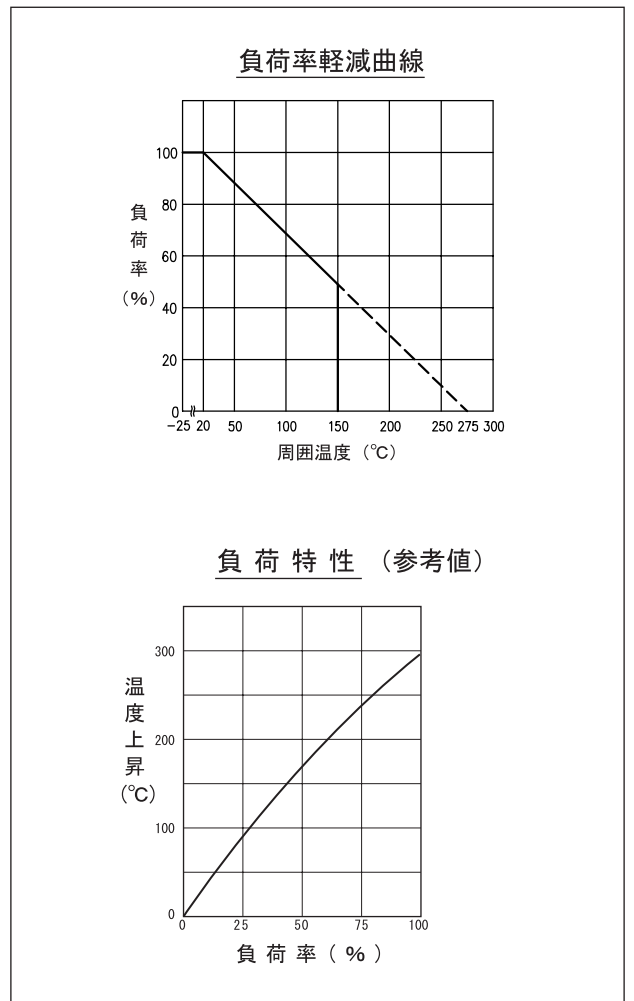

外形寸法

